



# ANLY TIMER

## ATR 触发继电器



### 功能特性：

- 使用大型透明旋钮，易于设定。
- 具有两只指示灯，可指示RELAY OFF 或 RELAY ON 之状态。
- 具有TOUCH接点放开后才计时之功能。


### 规格：

操作电压	AC(V): 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约210g


### 型式分类：

型号	ATR-N	ATR-Y
输出接点	1C	1C
时间范围	0.1 ~ 10 sec	0.1 ~ 10 sec

## 接线图：






## 时序图：



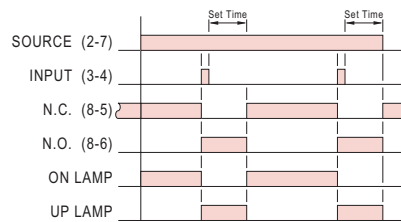


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

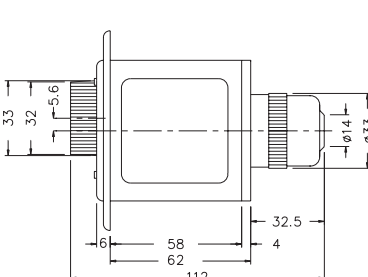

安良电气有限公司  
<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号  
 TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室  
 TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
 邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
 JALAN SUNGAI BESI, 57100  
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052