



# ANLY CONTROLLER

## AVM 检测及保护继电器



### 功能特性：

- 可作下列保护：
  - 电压过高（5% ~ 20%）
  - 电压过低（5% ~ 20%）
  - 逆相
  - 欠相
  - 不平衡（±20%）
- 可于马达运转中检测欠相
- 可作三相电压不平衡检测，其延迟时间为固定3秒。

### 规格：

操作电压	AC(V): 220, 240, 380, 415, 440
电压设定范围	额定操作电压的±5%~±20%
电源频率	50 / 60 Hz
检出方式	三相电压检出
复归时间	MAX 3sec
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用周围高度	MAX 2000m
重量	约190g

### 型式分类：

型式	三相三线式		单相二线式	
	标准型	AVM-NK	AVM-YK	AVM-NS
与APR-3接线相容型	AVM-NR	AVM-YR	----	----





## 接线图：

## 灯号指示：

AVM-□K

AVM-□R

AVM-□S

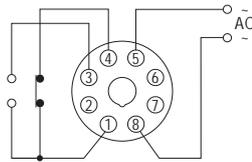
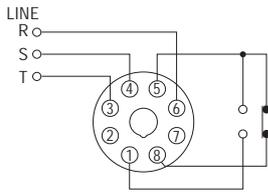
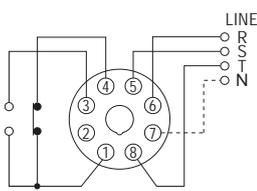


## 时序图：

AVM-□K




AVM-□R

AVM-□S

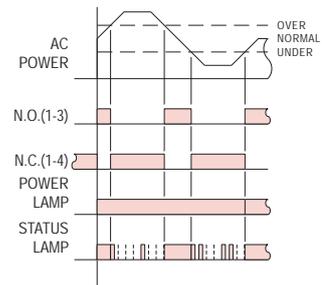
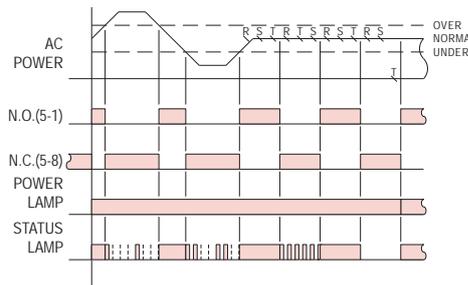
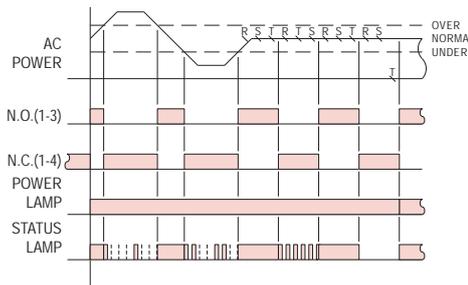


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

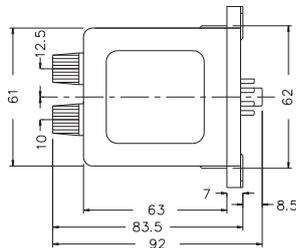

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

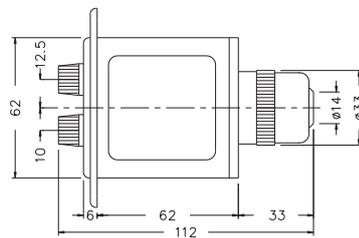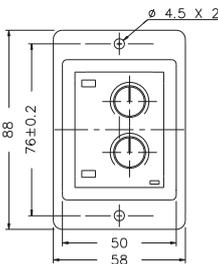

## 安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室  
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
JALAN SUNGAI BESI, 57100  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052