



ANLY TIMER

ET2-31 多功能限时继电器



功能特性：

- 支援广泛操作电源，由AC与DC 24V至240V。
- 具有10种动作模式可选择。
- 具有10种可选择时间范围，从1秒到300小时。
- 包含2组SPDT接点输出。
- 采用窄体设计，约22.5mm。
- 具有X1, Y1, Y2接点作功能控制。


规格：

操作电压	AC/DC(V): 24 ~ 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约90g

型式分类：

型号	ET2-31
动作模式	10 Modes: A / B / B3 / C / D / D1 / E / E1 / M / S
输出接点	2 x SPDT
时间范围	10 Ranges: 1s / 3s / 10s / 30s / 100s / 300s / 30m / 300m / 30h / 300h


接线图：




控制接点	短路	开路
Y1-A1	Start	---
X1-A1	Gate	---
Y2-A1	限时	1瞬1限

时序图：


A 输出模式:限时

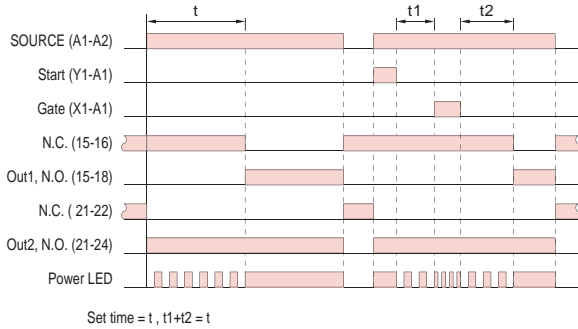


D 输出模式:信号OFF计时(信号ON输出)

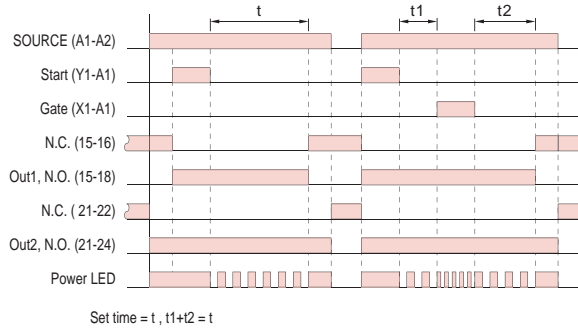


B 输出模式:闪烁(OFF先计时)

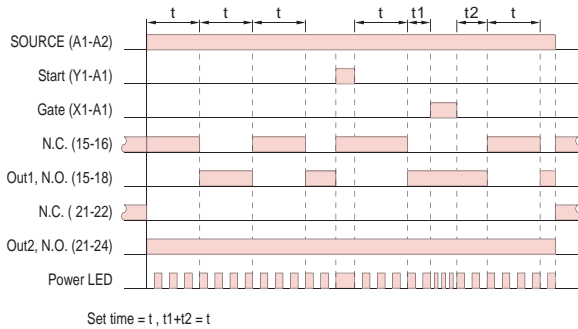


D1 输出模式:信号OFF计时(信号OFF输出)

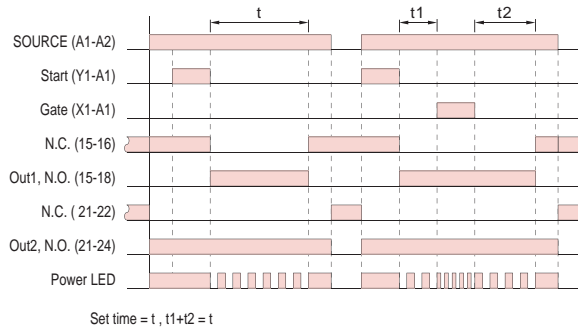


B3 输出模式:闪烁反动作(ON先计时)

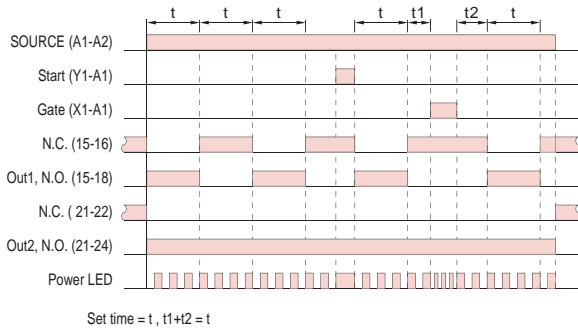


E 输出模式:反动作(信号ON计时)

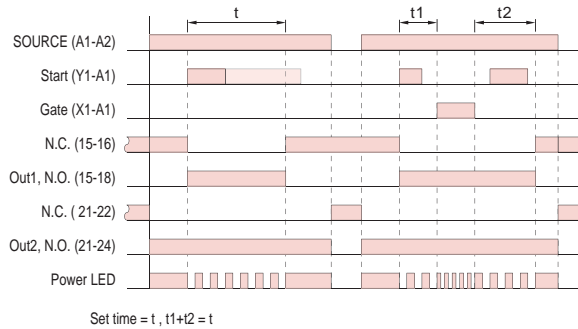


C 输出模式:信号ON-OFF计时

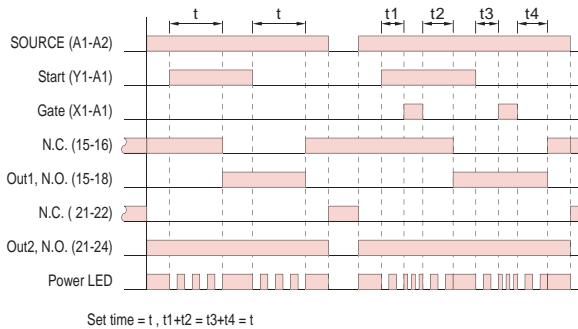


E1 输出模式:反动作(信号OFF计时)

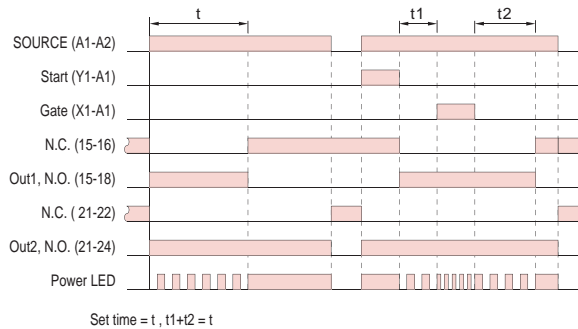


M输出模式:ON/OFF测试功能

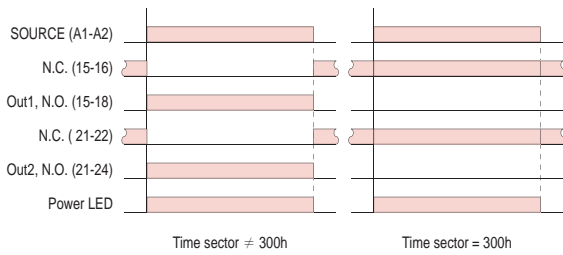

S输出模式:△-△转换

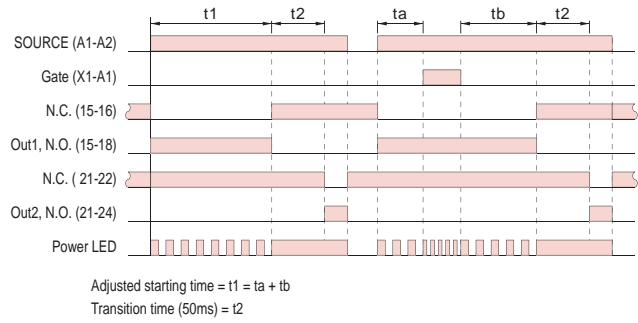

外形尺寸 : (mm)

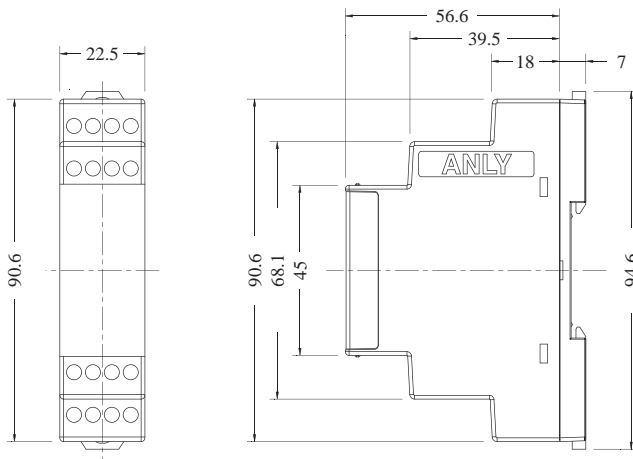

公差: ±0.1

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司: 新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司: 台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司: 高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司: 香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司: 上海市静安区新闸路831号13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

邮编: 200041

马来西亚分公司: NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052