



# ANLY TIMER

## ET2-41 雙調型限時繼電器



### 功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 具有10種可選擇時間範圍，從1秒到300小時。
- 具有X1, Y1, Y2接點作動作模式控制。
- 採用窄體設計，約22.5mm。


### 規格：

操作電壓	AC/DC(V): 24 ~ 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約93g

### 型式分類：

型號	ET2-41
動作模式	B6
輸出接點	2C / 1A1C
時間範圍	10 Ranges: 1s / 3s / 10s / 30s / 100s / 300s / 30m / 300m / 30h / 300h


## 接線圖：

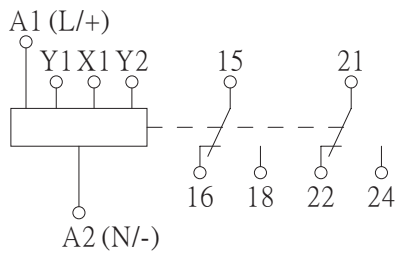

控制接點	短路	開路
Y1-A1	正動作 (OFF開始計時)	反動作 (ON開始計時)
Y2-A1	2C	1A1C
X1-A1	Gate	---


## 時序圖：

B6模式:閃爍

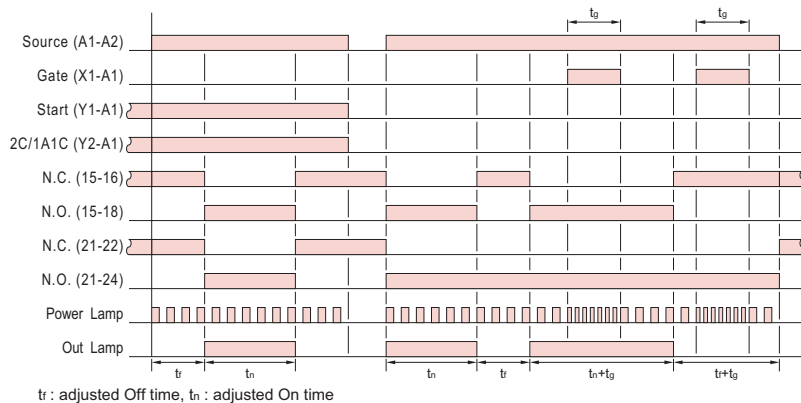

## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

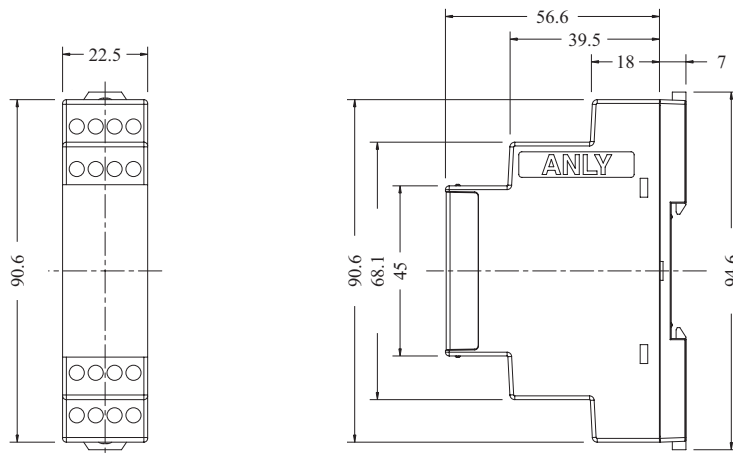

## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新閘路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGEI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052