



ANLY CONTROLLER

APR-4V 三相电压相序保护继电器




功能特性：

- 可用于检测三相电源是否发生欠相、逆相或其他异常现象。
- 于异常现象发生时，可立即中断供电，以达到保护负载之目的。
- 于电压过高或过低时，可自动跳脱保护。其范围请参考型式分类。
- 可于马达运转中检知欠相。
- 免底座设计，可直接安装于铝轨或以螺丝固定。


规格：

| | |
|--------|---|
| 操作电压 | AC(V) : 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 460, 480 |
| 操作电压范围 | 依型式分类而定 |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz |
| 接点容量 | 250VAC 5A电阻性负载 |
| 复归时间 | MAX 3sec |
| 消耗功率 | 约2VA(AC 220V 60Hz) |
| 使用寿命 | 机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内) |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50°C |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH |
| 重量 | 约106g |


型式分类：

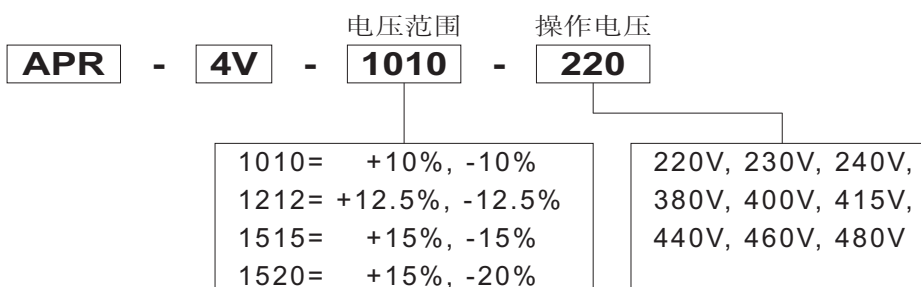

接线图：

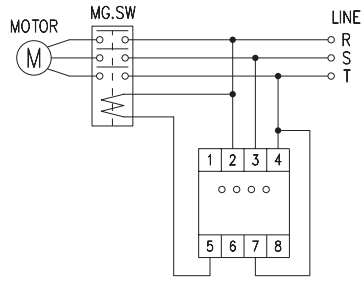


时序图：

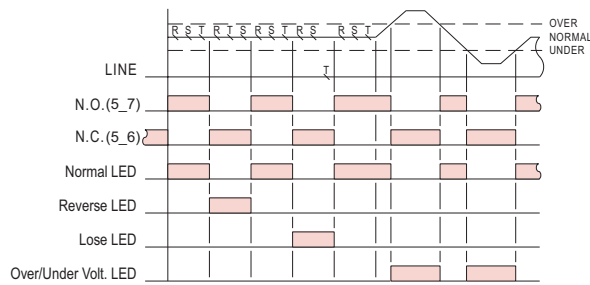

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

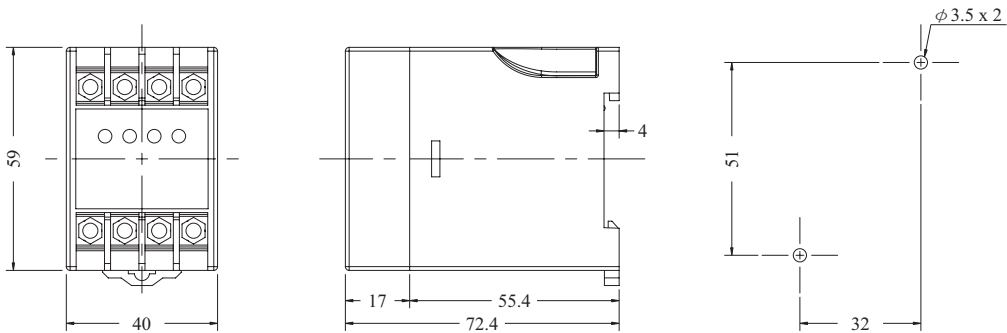

安良电气有限公司
<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
 TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
 TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
 邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
 JALAN SUNGEI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052