



ANLY TIMER

ATF 断电延迟继电器



功能特性：

- 为可调式断电延迟继电器。
- 其时间范围最长可达60分钟。
- 可由外部设定强制瞬时复归功能。
- 具有1瞬1限，即一组瞬时接点和一组限时接点的操作模式。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3s
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约225g

型式分类：


输出接点	1C	2C 限时	2C 1瞬1限	电源供应时间	接点容量
型号	ATF-NF / YF	ATF-NF2 / YF2	ATF-NF4 / YF4	3s~10m(0.5s以上) 30m~60m(1s以上)	250VAC 5A
强制复归	接点输入(1-4)	----	----		
时间范围	3s, 6s, 10s, 30s, 60s, 3m, 10m, 30m, 60m				

接线图：


1C



2C 限时




2C 1瞬1限




时序图：


1C

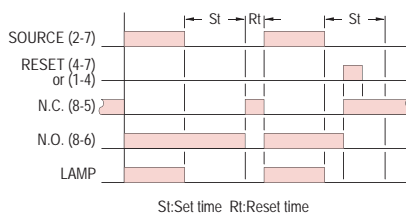

2C 限时



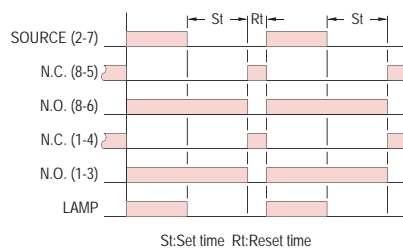


2C 1瞬1限



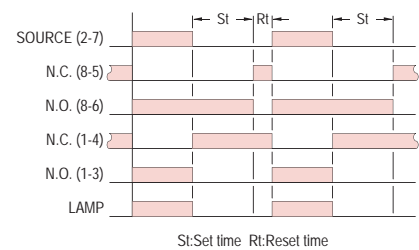


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

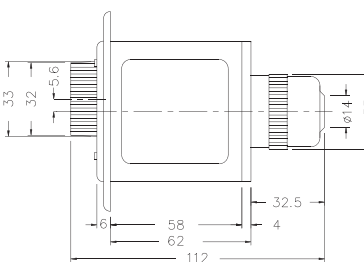

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号

TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号

TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号

TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座

TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041

TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN

分公司 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF

JALAN SUNGAI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,

JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA

TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. ATF-T-1S