



ANLY TIMER

H3C-R 多功能限时继电器



功能特性：

- 支援广泛操作电源，由AC与DC 24V至240V。
- 具有8种输出模式可供选择使用，可广泛应用于多种场合。
- 2组SPDT接点输出，包含1瞬1限、反动作等其他模式。
- 具有14种可选择时间范围，从0.2秒到300小时。
- 采用短体设计，约68mm。
- 可配合Y-57框架做面板安装。
- 具有UL,C-UL 及 CE 认证。

规格：


操作电压	AC/DC(V): 24 - 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	0.1s以下
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约100g

型式分类：


型号	H3C-R	H3C-R11
时间范围	1.2s / 3s / 12s / 30s / 1.2m / 3m / 12m / 30m / 1.2h / 3h / 12h / 30h / 120h / 300h	
输出接点	2 x SPDT	2 x SPDT + G Type
外部重置	----	○
外部起动	----	○
外部暂停	----	○

接线图：

H3C-R




H3C-R11




时序图：

H3C-R



A 输出模式：限时

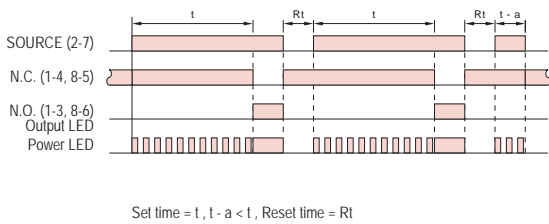



H3C-R11

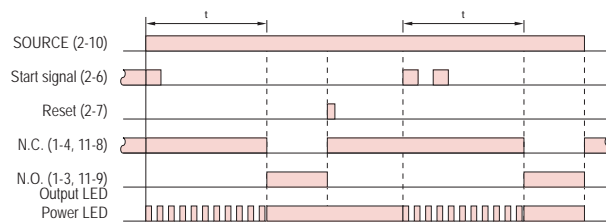



A4 输出模式：限时(1瞬1限)

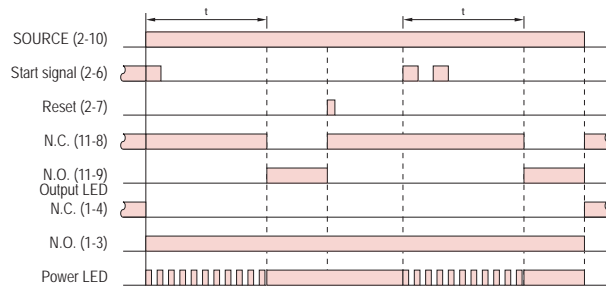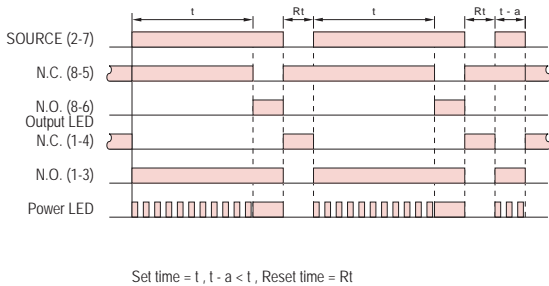

B 输出模式：闪烁

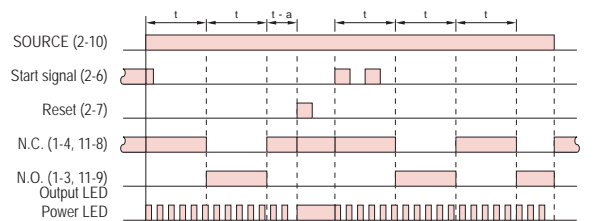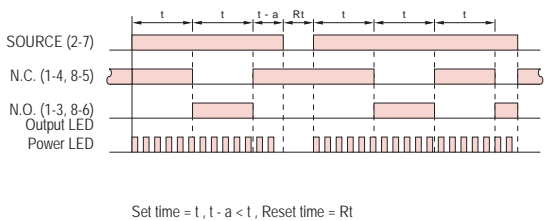


B3 输出模式：闪烁反动作(1瞬1限)

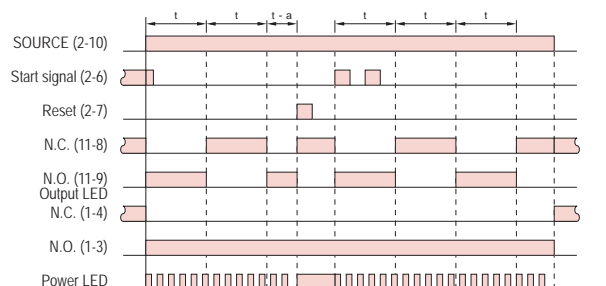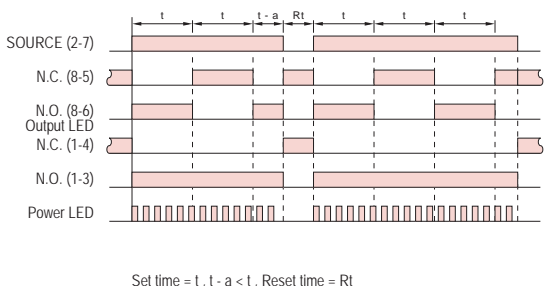


H3C-R


B4 输出模式:连续单击输出(1瞬1限)

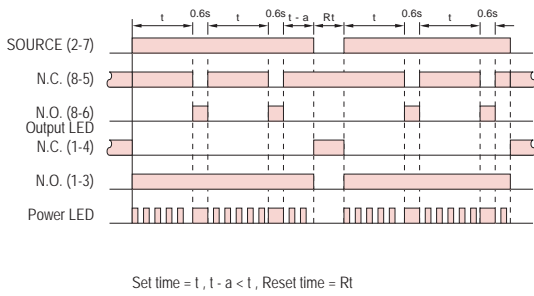


C 输出模式:反动作

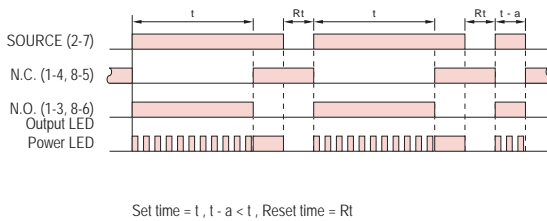


E 输出模式:反动作(1瞬1限)

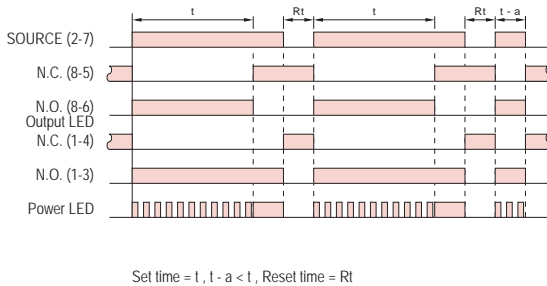




J 输出模式:单击输出(1瞬1限)

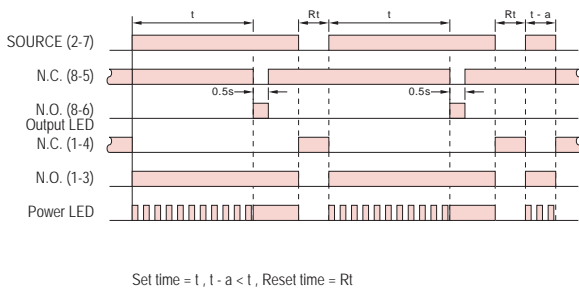


H3C-R11

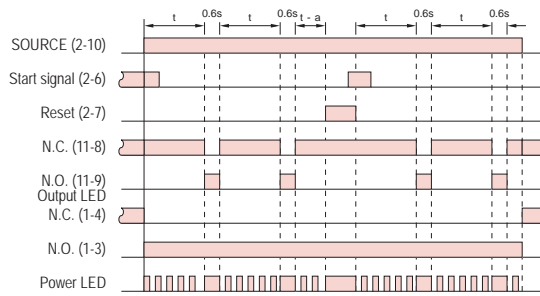

*信号开路/闭路延迟动作

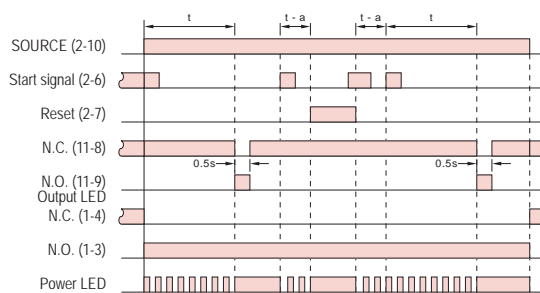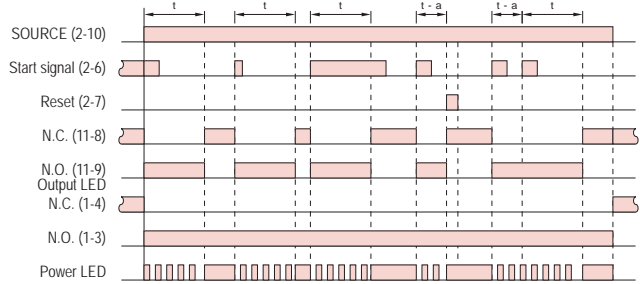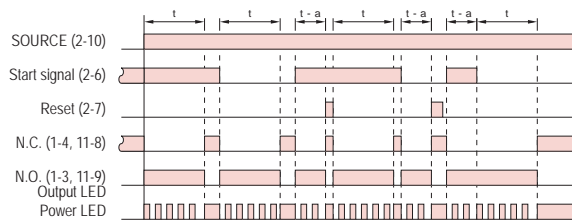


外部暂停(Gate)端子使用方法:

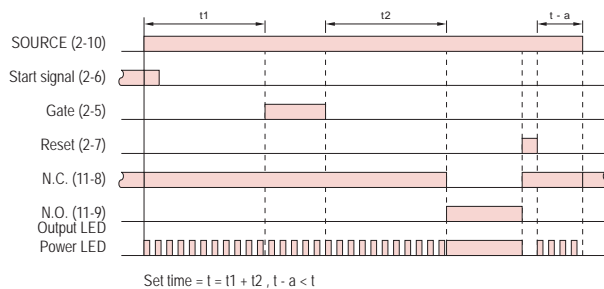


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A或PF113A座(H3C-R11适用)

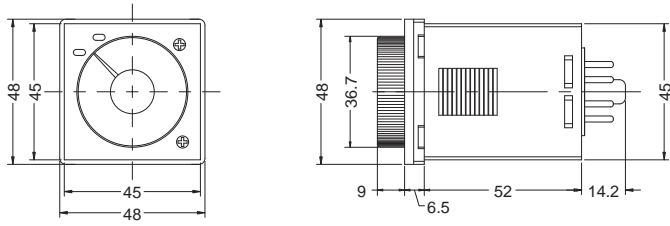

Y型(埋入型)：使用Y50框架及US-08或P3G-08或P3G-11座(H3C-R11适用)

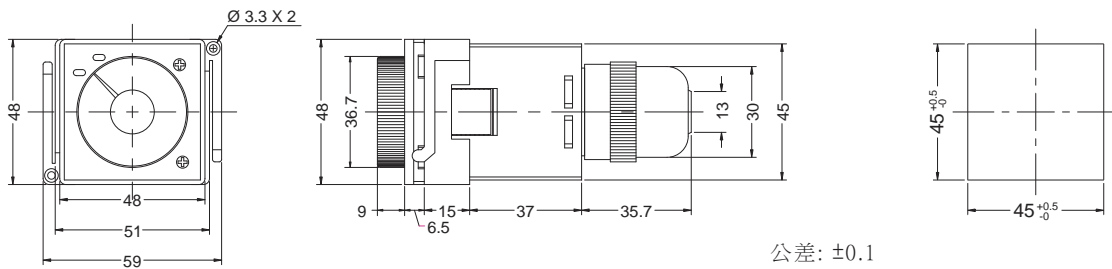

公差: ± 0.1

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052