




ANLY CONTROLLER

PU-NC-□ 电源供给控制器

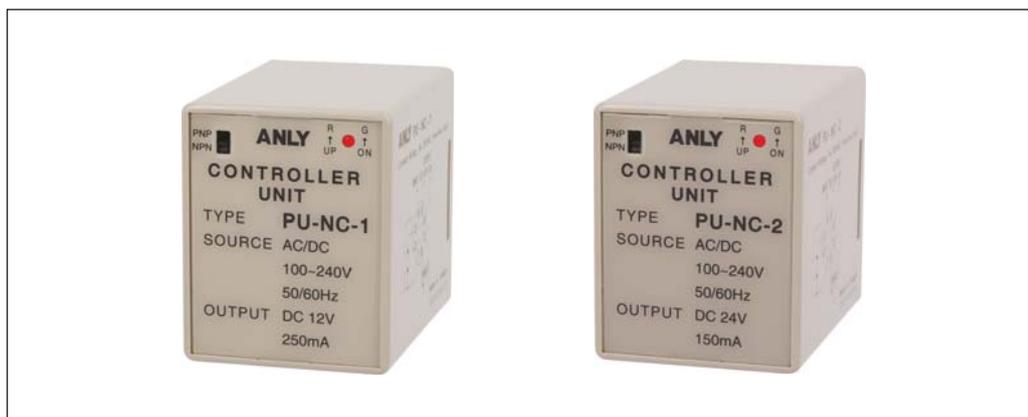

功能特性：

- 支援自由操作电压，由AC与DC 100V至240V。
- 为近接开关或光电开关用电源供给控制器。
- 采隔离交换式电源，具有稳压装置，其输出电源为DC 12V 250mA或DC 24V 150mA。
- 其接点输出为1C(S.P.D.T.)，5安培。


规格：

操作电压	AC/DC(V): 100~240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	----
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约97g


型式分类：

型号	PU-NC-1	PU-NC-2
输出电压/电流	DC 12V / 250mA	DC 24V / 150mA
近接开关型式	NPN/PNP共用型	
动作方式	Hi,Low皆可动作	

接线图：





时序图：

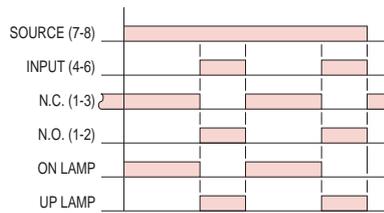

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3



安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052