



ANLY TIMER

H3B-R□ 广泛电压多段式限时继电器



功能特性：

- 支援广泛操作电源，由AC与DC 24V至240V。
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择。
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。
- 具有A/B Mode切换开关，可以自由选择A Mode(2C，即两组限时接点)或B Mode(1A1C，即一组瞬时接点和一组限时接点)的操作模式。
- 具有UL,C-UL 及 CE 认证。

规格：


操作电压	AC/DC(V): 24~240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50℃
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约115g

型式分类：


型号	时间范围			
H3B-RA	1S	10S	1M	10M
H3B-RB	3S	30S	3M	30M
H3B-RC	6S	60S	6M	60M
H3B-RD	1M	10M	1H	10H
H3B-RE	3M	30M	3H	30H

接线图：

2C, Mode A

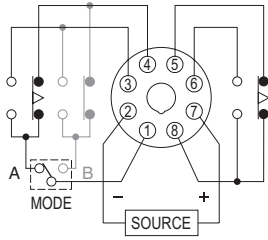


1A1C, Mode B

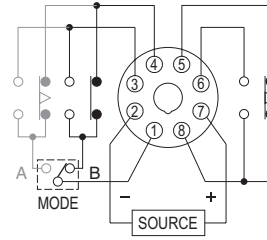


时序图：

2C, Mode A

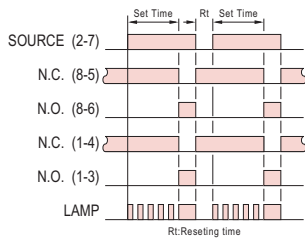


1A1C, Mode B

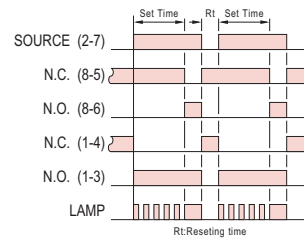


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

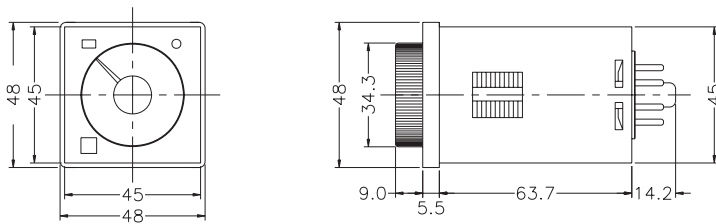

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及US-08 或 Y50框架及P3G-08座

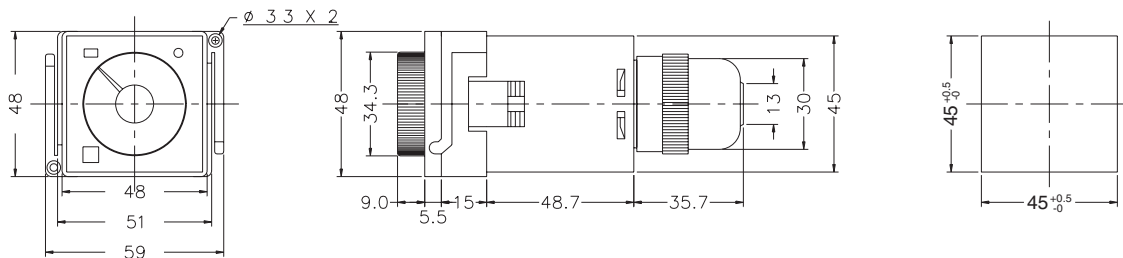

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闻路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052