



# ANLY TIMER

## AH3G 限时继电器



### 功能特性：

- 具有LED指示灯，易于监视。
- 具有体积小，采DIN尺寸(36mm×36mm)。
- 具有露出型(N Type)及埋入型(Y Type)可供选择。
- 可适用于标准的8孔插座。


### 规格：

操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	AH3G-N2 约50g AH3G-Y2 约55g


### 型式分类：

型号	AH3G-N2	AH3G-Y2
输出接点	2C	2C
时间范围	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min 3 hr	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min 3 hr

## 接线图：




## 时序图：

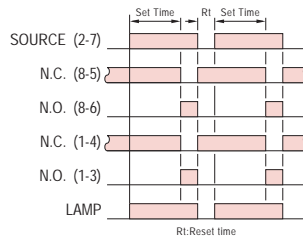


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF083A座

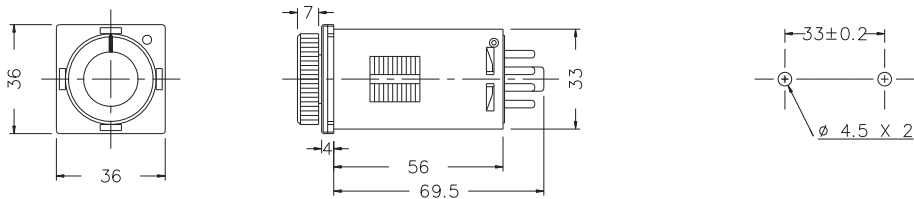

Y型(埋入型)：使用 Y-30及US-08 或 Y-30及P3G-08座

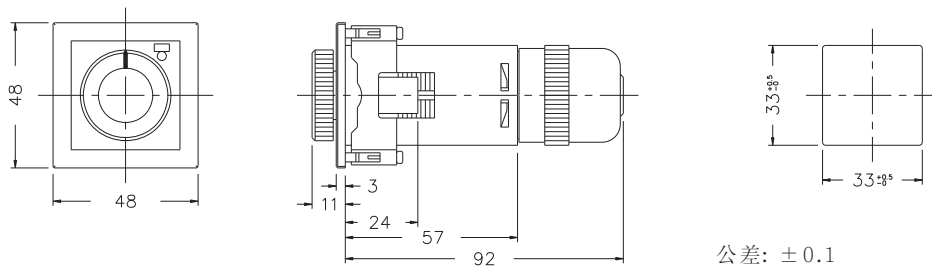

公差：±0.1

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041  
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. AH3G-S-1S