



# ANLY COUNTER

## ACK 双设定计数器




### 功能特性：

- 可设定ON/OFF输入的次数。
- 可选择正缘(通电)计数或负缘(断电)计数。
- ON/OFF最大次数为99次。
- 具有CE认证。

### 规格：


|        |   |
|--------|---|
| 操作电压   | DC(V) : 12, 24<br>AC(V) : 12, 24, 110, 220, 240 |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110%                                  |
| 电源频率   | 50 / 60 Hz                                      |
| 接点容量   | 250VAC 5A 电阻性负载                                 |
| 计数速度   | 60 cps以下  |
| 复归时间   | MAX 0.5sec                                      |
| 消耗功率   | 约3VA  |
| 使用寿命   | 机械: 5,000,000 次<br>电气: 100,000 次(额定容量内)         |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50°C (不可结冰结露)                            |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH (不可结露)                                |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m                                       |
| 重量     | 约180g   |

## 接线图：




注:若配合近接开关(PNP型)或光电开关时,请将(+)接至1脚,(-)接至3脚,(OUT)接至4脚。

## 时序图：

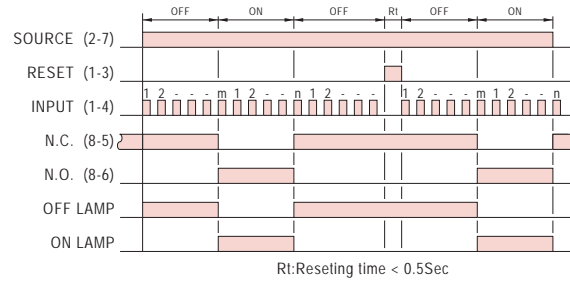


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

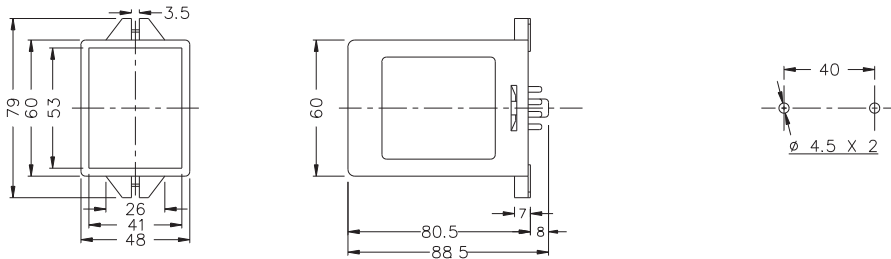

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

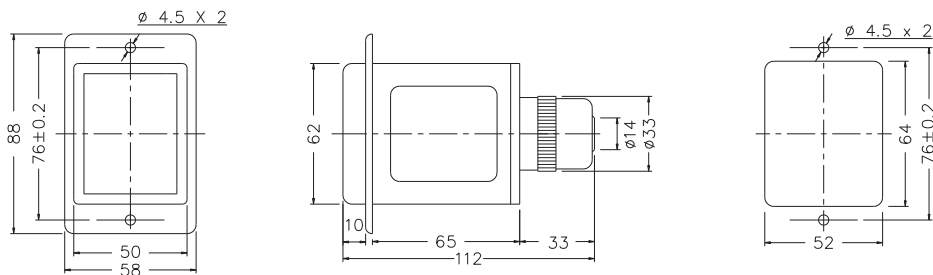

公差：±0.1

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室  
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
JALAN SUNGEI BESI, 57100  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052

NO. ACK-S-2S