



ANLY SOLID STATE RELAY



特點

- * 可靠度高
- * 無接點
- * 壽命長
- * 無火花
- * 無雜訊
- * 反應速度快
- * 具有CE認證

型式分類：


型號	型式	輸入控制電壓	最大負載電流	負載電壓範圍	切換型式	重量
ASR-M02DA-1	DC → AC	3~32VDC	2A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M02DA-2						約62.5g
ASR-M02DA-4P*						約107.5g
ASR-M02DA-4N*						約107.5g
ASR-M02DA-8P*						約186.5g
ASR-M02DA-8N*						約186.5g
ASR-M03DA-1	DC → AC	3~32VDC	3A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M03DA-2						約62.5g
ASR-M03DA-4P*						約107.5g
ASR-M03DA-4N*						約107.5g
ASR-M03DA-8P*						約186.5g
ASR-M03DA-8N*						約186.5g
ASR-M04DA-1	DC → AC	3~32VDC	4A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M04DA-2						約62.5g
ASR-M04DA-4P*						約107.5g
ASR-M04DA-4N*						約107.5g
ASR-M04DA-8P*						約186.5g
ASR-M04DA-8N*						約186.5g

型號	型式	輸入控制電壓	最大負載電流	負載電壓範圍	切換型式	重量
ASR-M05DA-1	DC → AC	3~32VDC	5A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M05DA-2						約62.5g
ASR-M05DA-4P*						約107.5g
ASR-M05DA-4N*						約107.5g
ASR-M05DA-8P*						約186.5g
ASR-M05DA-8N*						約186.5g
ASR-M06DA-1	DC → AC	3~32VDC	6A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M06DA-2						約62.5g
ASR-M06DA-4P*						約107.5g
ASR-M06DA-4N*						約107.5g
ASR-M06DA-8P*						約186.5g
ASR-M06DA-8N*						約186.5g
ASR-M02DA-H-1	DC → AC	3~32VDC	2A	24~480VAC	零點觸發	約25g
ASR-M02DA-H-2						約62.5g
ASR-M02DA-H-4P*						約107.5g
ASR-M02DA-H-4N*						約107.5g
ASR-M02DA-H-8P*						約186.5g
ASR-M02DA-H-8N*						約186.5g
ASR-M03DA-H-1	DC → AC	3~32VDC	3A	24~480VAC	零點觸發	約25g
ASR-M03DA-H-2						約62.5g
ASR-M03DA-H-4P*						約107.5g
ASR-M03DA-H-4N*						約107.5g
ASR-M03DA-H-8P*						約186.5g
ASR-M03DA-H-8N*						約186.5g
ASR-M04DA-H-1	DC → AC	3~32VDC	4A	24~480VAC	零點觸發	約25g
ASR-M04DA-H-2						約62.5g
ASR-M04DA-H-4P*						約107.5g
ASR-M04DA-H-4N*						約107.5g
ASR-M04DA-H-8P*						約186.5g
ASR-M04DA-H-8N*						約186.5g
ASR-M05DA-H-1	DC → AC	3~32VDC	5A	24~480VAC	零點觸發	約25g
ASR-M05DA-H-2						約62.5g
ASR-M05DA-H-4P*						約107.5g
ASR-M05DA-H-4N*						約107.5g
ASR-M05DA-H-8P*						約186.5g
ASR-M05DA-H-8N*						約186.5g
ASR-M06DA-H-1	DC → AC	3~32VDC	6A	24~480VAC	零點觸發	約25g
ASR-M06DA-H-2						約62.5g
ASR-M06DA-H-4P*						約107.5g
ASR-M06DA-H-4N*						約107.5g
ASR-M06DA-H-8P*						約186.5g
ASR-M06DA-H-8N*						約186.5g


型號	型式	輸入控制電壓	最大負載電流	負載電壓範圍	切換型式	重量
ASR-M02AA-1	AC → AC	80~280VAC	2A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M02AA-2						約62.5g
ASR-M02AA-4						約107.5g
ASR-M02AA-8						約186.5g
ASR-M04AA-1	AC → AC	80~280VAC	4A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M04AA-2						約62.5g
ASR-M04AA-4						約107.5g
ASR-M04AA-8						約186.5g
ASR-M06AA-1	AC → AC	80~280VAC	6A	24~280VAC	零點觸發	約25g
ASR-M06AA-2						約62.5g
ASR-M06AA-4						約107.5g
ASR-M06AA-8						約186.5g
ASR-M02DD-1	DC → DC	3~32VDC	2A	3~60VDC	N/A	約25g
ASR-M02DD-2						約62.5g
ASR-M02DD-4P*						約107.5g
ASR-M02DD-4N*						約107.5g
ASR-M02DD-8P*						約186.5g
ASR-M02DD-8N*						約186.5g
ASR-M04DD-1	DC → DC	3~32VDC	4A	3~60VDC	N/A	約25g
ASR-M04DD-2						約62.5g
ASR-M04DD-4P*						約107.5g
ASR-M04DD-4N*						約107.5g
ASR-M04DD-8P*						約186.5g
ASR-M04DD-8N*						約186.5g
ASR-M02AD-1	AC → DC	80~280VAC	2A	3~60VDC	N/A	約25g
ASR-M02AD-2						約62.5g
ASR-M02AD-4						約107.5g
ASR-M02AD-8						約186.5g
ASR-M04AD-1	AC → DC	80~280VAC	4A	3~60VDC	N/A	約25g
ASR-M04AD-2						約62.5g
ASR-M04AD-4						約107.5g
ASR-M04AD-8						約186.5g

*註：

P 型(COM+)

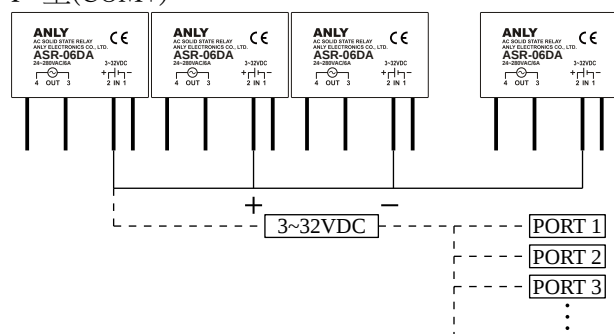

N 型(COM-)

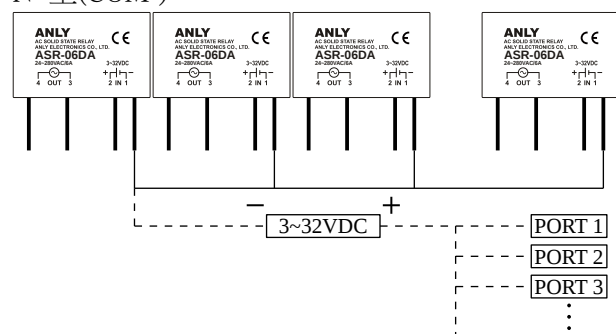



基本資料：

型式	DC→AC	DC→AC(H)	AC→AC	DC→DC	AC→DC
閉合電壓	MAX 1.0VDC	MAX 1.0VDC	MAX 1.0VDC	MAX 1.0VDC	MAX 1.0VDC
輸入阻抗	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ
最小阻塞電壓	600VAC peak	1200VAC peak	600VAC peak	80VDC	80VDC
最大閉態漏電流	小於 5mA	小於 5mA	小於 5mA	小於 1mA	小於 1mA
頻率範圍	47~70Hz	47~70Hz	47~70Hz	47~70Hz	47~70Hz
最大閉態電壓時間比	2~4A:100V/μ Sec 5~6A:200V/μ Sec	500V/μ Sec	2A, 4A:100V/μ Sec 6A:200V/μ Sec	200V/μ Sec	200V/μ Sec
最大導通狀態電壓降	2~3A:1.5VACrms 4~6A:2.0VACrms	2.0VACrms	2A:1.5VACrms 4A, 6A:2.0VACrms	1.2Vrms	1.2Vrms
隔離阻抗	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω
介電質強度(輸入-輸出)	2500VACrms	2500VACrms	4000VACrms	2500Vrms	2500Vrms
介電質強度(輸入,輸出-外殼)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
開啟時間	小於 2mSec	小於 2mSec	小於 2mSec	小於 2mSec	小於 2mSec
關閉時間	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 循環	小於 1/2 循環
電容值	小於 15 pF	小於 15 pF	小於 15 pF	小於 15 pF	小於 15 pF
最大週期峰值浪涌	ASR-M02DA:30A ASR-M03DA:40A ASR-M04DA:50A ASR-M05DA:55A ASR-M06DA:60A	ASR-M02DA-H:20A ASR-M03DA-H:30A ASR-M04DA-H:40A ASR-M05DA-H:50A ASR-M06DA-H:60A	ASR-M02AA:30A ASR-M04AA:50A ASR-M06AA:60A	ASR-M02DD:3A ASR-M04DD:8.5A	ASR-M02AD:3A ASR-M04AD:8.5A

外形尺寸：(mm)

Model	Dimension (LxWxH)mm
1 port	14 x 87 x 51
2 port	34 x 87 x 51
4 port	64 x 87 x 51
8 port	124 x 87 x 51

公差: ±0.1

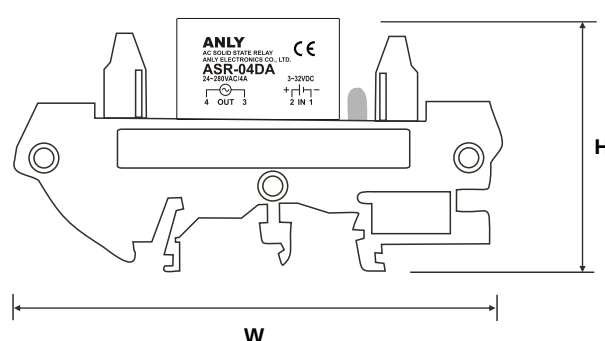

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228