



ANLY TIMER

AH5N 廣泛電壓多段式限時繼電器



功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 支援廣泛設定時間，可藉由按鍵開關設定八種不同的時間範圍，由1秒至600小時。
- 具有A/B Mode切換開關，可以自由選擇A Mode(兩組限時接點)或B Mode(一組瞬時一組限時接點)的操作模式。
- 具有UL,C-UL 及 CE 認證。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 24-240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.2sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約130g

型式分類：


型號	AH5N
輸出接點	A / B Mode
時間範圍	1S / 10S / 1M / 10M / 1H / 10H / 60H / 600H

接線圖：

2C 限時, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




時序圖：

2C 限時, A Mode

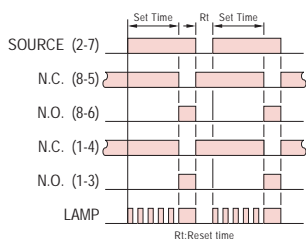


2C 1瞬1限, B Mode

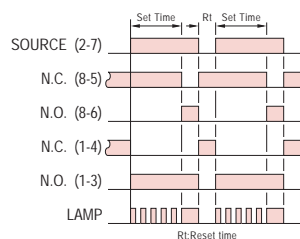


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

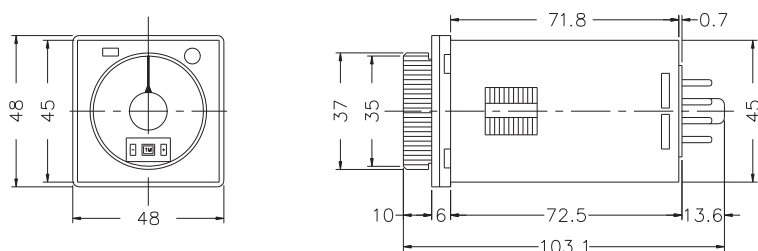

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及 US-08 或 P3G-08座

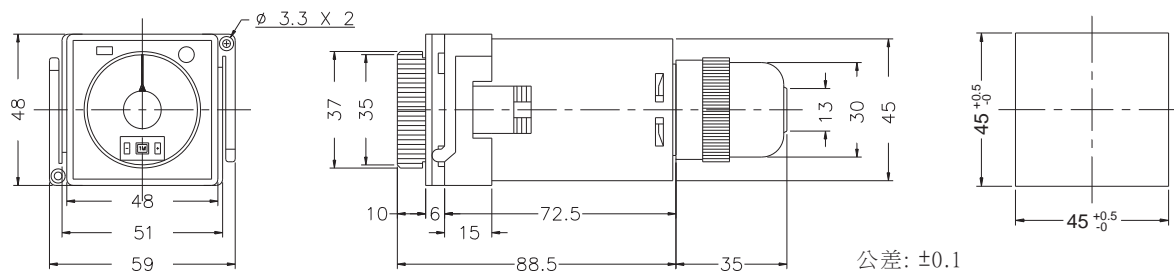

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新聞路831號13G室 郵編:200041
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228