



ANLY COUNTER

ASK 預置型計數器



功能特性：

- 使用接點輸入。
- 亦可外接使用近接開關或光電開關輸入。
- 使用LED數字顯示，易於監視。
- 具有極佳之抗雜訊性。
- 其輸入信號可由接點(1+4)短路或開路輸入。
- 其動作方式可指定上數(加數)或下數(減數)。
- 其復歸方式可採斷電復歸或由接點(1+3)瞬間短路復歸。
- 具有CE認證。


規格：

操作電壓	DC(V) : 12, 24 AC(V) : 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
計數速度	60 cps 或 200 cps以下
復歸時間	MAX 0.5sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約230g

型式分類：


數字顯示	1位數(0~9)	2位數(0~99)	3位數(0~999)
標準(60 cps以下)	ASK-1D	ASK-2D	ASK-3D
高速(200 cps以下)	ASK-1DH	ASK-2DH	ASK-3DH
減算(下數)	ASK-1DD	ASK-2DD	ASK-3DD
自動復歸	ASK-1DR	ASK-2DR	ASK-3DR

接線圖：






註:若配合近接開關(PNP型)或光電開關時，請將(+)接至1腳，(-)接至3腳，(OUT)接至4腳。

時序圖：



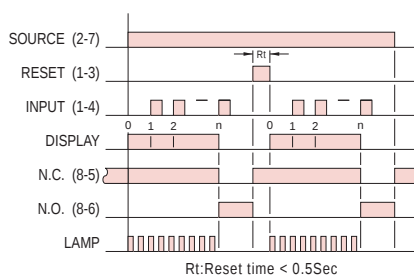


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座



公差: ±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228