



# ANLY CONTROLLER

## EP2-01相序保护继电器




### 功能特性：

- 可于马达运转前检知电源是否有逆相，并于运转前及运转中检知是否有欠相或三相不平衡等异常现象。
- 适用于主电源及马达启动回路，以确保设备不因电源异常而造成损坏。
- 可作相序检测，逆相时立即跳脱。
- 可作欠相检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 可作三相电压不平衡检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 复归延迟时间为1秒。
- 免底座设计，可直接安装于铝轨。


### 规格：

操作电压	AC(V): 220 ~ 440
操作电压范围	额定操作电压的80~120%
电源频率	50 / 60 Hz
检出方式	电压检出
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA(220VAC)
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50℃
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约75g


### 型式分类：

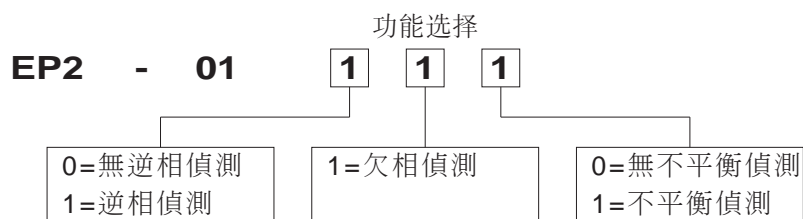

## 接线图：




## 时序图：

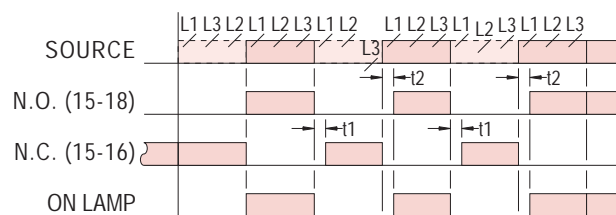

t1 : 跳脱延迟时间  
t2 : 复归延迟时间

## 外形尺寸：(mm)

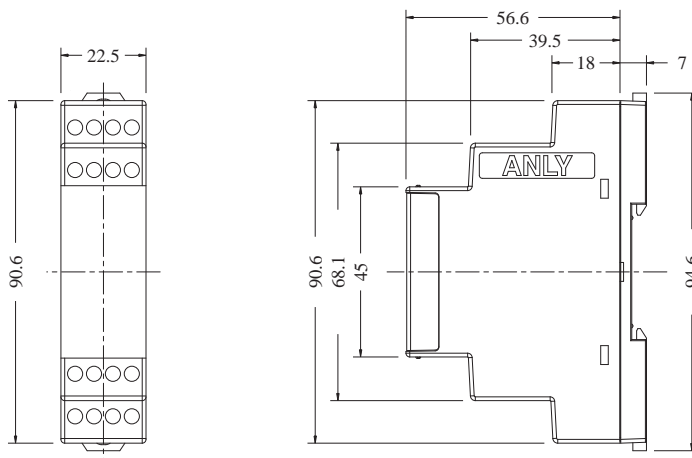

## 安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGAI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052