



ANLY CONTROLLER

EP4-1 数位多功能直流电压继电器



功能特性：

- 为数位式电压指示及异常检测器。
- 可作电压过高及过低检测，其电压过高或过低延迟时间可各别设定0.1秒至10秒。
- 可设定手动或自动复归，而其自动复归延迟时间为可选1秒或5秒。

规格：


操作电压	AC/DC(V): 100 - 240(仅适用于EP4-11200-) DC(V): 8 - 60(仅适用于EP4-11060-)
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	N/A
复归时间	1sec / 5sec
显示	显示解析度 ±1%
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约1.5W
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约130g

型式分类：


输出接点型式	1C正动作	1C反动作	2C高低压反动作	2C瞬时及正动作	2C正动作	
检测电压范围	8 ~ 60VDC	EP4-110601	EP4-110602	EP4-110603	EP4-110604	EP4-110605
	50 ~ 200VDC	EP4-112001	EP4-112002	EP4-112003	EP4-112004	EP4-112005

接线图：


直流型8-60V




直流型50-200V



时序图：

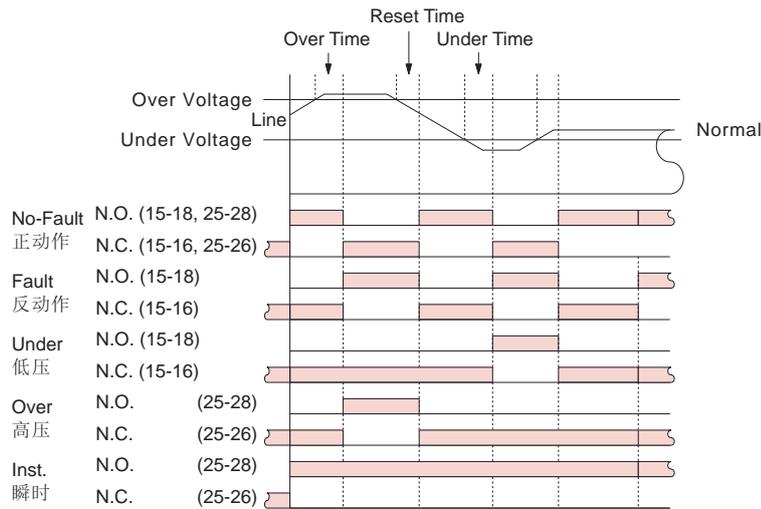

外形尺寸：(mm)

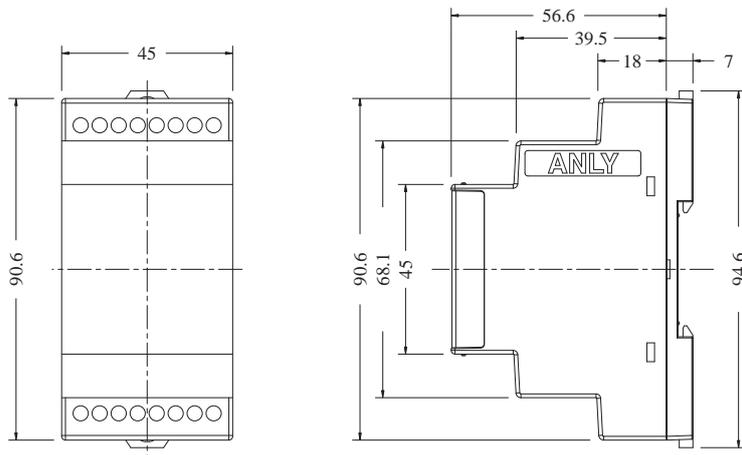

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGAI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052