



ANLY MONITORING RELAY

EP2-2 三相电源监控继电器



功能特性：

- 切换式电源架构
- 使用者可选择操作/监控电压范围：
3P3W：208, 220, 240, 380, 400, 415, 480V
- 三相电压错误监控：
 - 逆相
 - 欠相
 - 过高电压
 - 过低电压
- 过高电压：2~22%
- 过低电压：2~22%
- 过高、过低电压跳脱延迟时间：0.1~30秒
- 欠相跳脱延迟时间：固定0.2秒
- 复归延迟时间：1秒


规格：

操作电压	AC(V): 208 - 480
操作电压范围	额定操作电压的78~122%
电源频率	50 / 60 Hz
监控电压	208, 220, 240, 380, 400, 415, 480V
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA(220VAC)
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约75g


型式分类：

型号	EP2-23
检测电压	208, 220, 240, 380, 400, 415, 480V


接线图：



时序图：

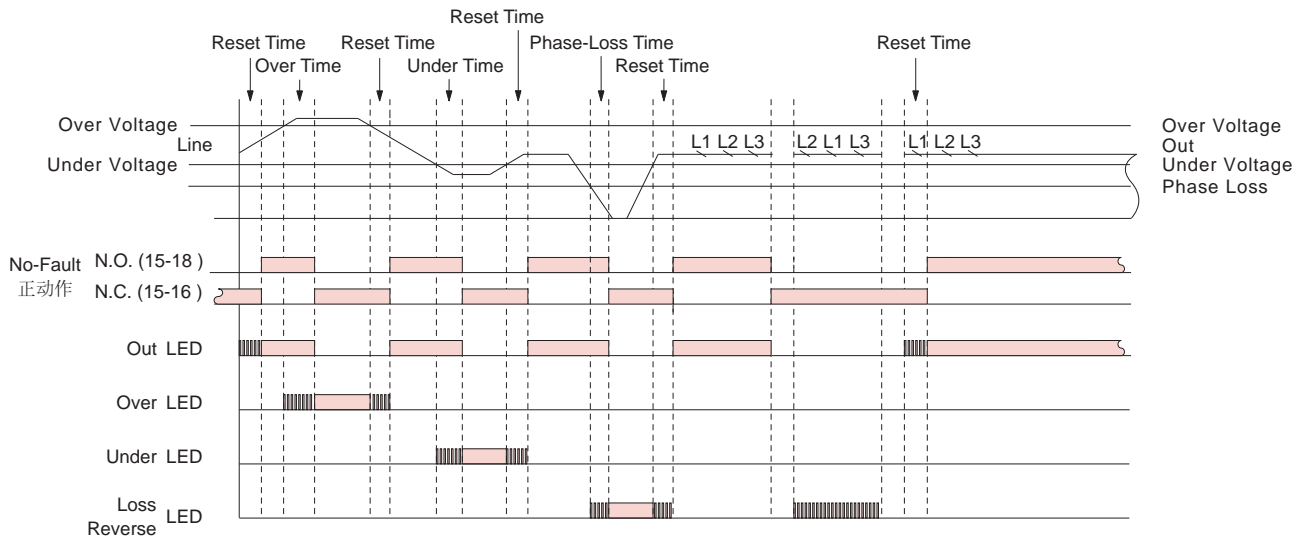

外形尺寸：(mm)

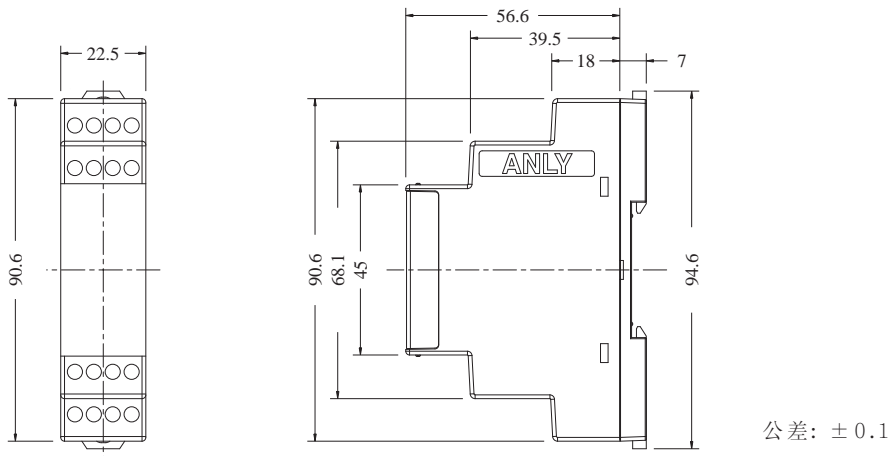

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228