



ANLY TIMER

H3B-R□ 广泛电压多段式限时继电器



功能特性：

- 支援广泛操作电源，由AC与DC 24V至240V。
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择。
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。
- 具有A/B Mode切换开关，可以自由选择A Mode(两组限时接点)或B Mode(一组瞬时一组限时接点)的操作模式。
- 具有UL,C-UL 及 CE 认证。

规格：


| | |
|--------|---|
| 操作电压 | AC/DC(V): 24-240 |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110% |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz |
| 接点容量 | 250VAC 5A 电阻性负载 |
| 复归时间 | MAX 0.1sec |
| 消耗功率 | 约2VA |
| 使用寿命 | 机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内) |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50°C (不可结冰结露) |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH (不可结露) |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m |
| 重量 | 约115g |

型式分类：


| 型号 | 时间范围 | | | |
|--------|------|-----|----|-----|
| H3B-RA | 1S | 10S | 1M | 10M |
| H3B-RB | 3S | 30S | 3M | 30M |
| H3B-RC | 6S | 60S | 6M | 60M |
| H3B-RD | 1M | 10M | 1H | 10H |
| H3B-RE | 3M | 30M | 3H | 30H |

接线图：

2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




时序图：

2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

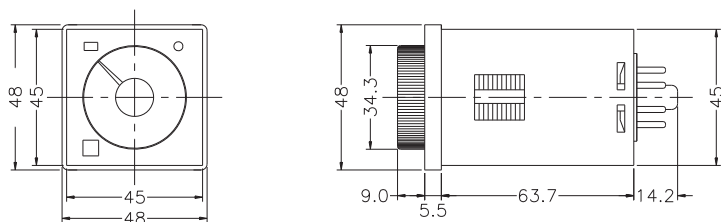

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及US-08 或 Y50框架及P3G-08座

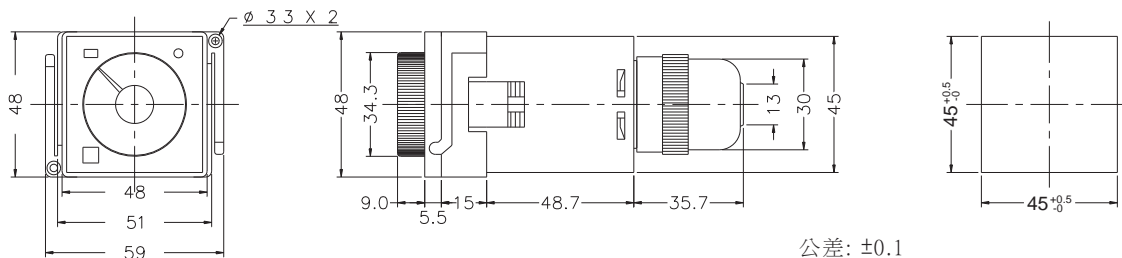

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041
 TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 分公司 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGEI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228