



ANLY CONTROLLER

EP4-3 數位式多功能電流繼電器



功能特性：


- 數位式電流指示及異常檢測。
- 電流特性:可選擇定時限或反時限。
- 電源相位:可使用於單相電流或三相電流。
- 過電流:定時限範圍0.5-80A動作時間0.2~30秒,反時限範圍0.5~60A動作時間1~30等級。
- 低電流:範圍不可大於過電流,動作時間0.5~30秒。
- 欠相:三相電流不平衡超過85%,動作時間0.5~5秒。
- 逆相:三相電流相序逆向,動作時間0.1秒。
- 失速:啟動過程中過電流倍數值2倍~8倍,動作時間=啟動延遲+0.1秒。
- 鎖死:馬達運轉中過電流倍數值1.5倍~8倍,動作時間0.2~10秒。
- 電流不平衡:(最大電流-最小電流)/最大電流*100%,設定範圍10~50%動作時間1~10秒。
- 可選擇外接CT。
- 可選擇低壓保護。
- 警報輸出可選擇A,F,H,TO,UC模式。
- 可顯示或設定運行時間。

- 具有總運行時間累計感測電流時間,無法被修改。
- 可選擇電源,手動,自動復歸。
- 可保存最後3組故障值。
- 可設定30分鐘內再啟動次數。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 100 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85 ~ 110%
電源頻率	50 / 60 Hz
顯示	7段數字顯示目前值與設定值
電流檢測範圍	定時限0.5~80A,反時限0.5~60A
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載(OP,AL)
消耗功率	約6.2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約138g , CT約223g

接線圖：

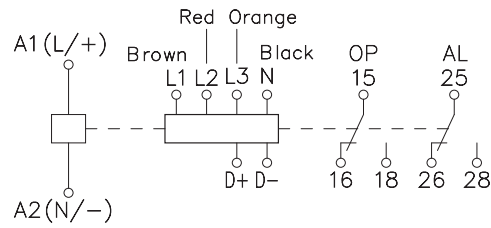


配線圖：


三相

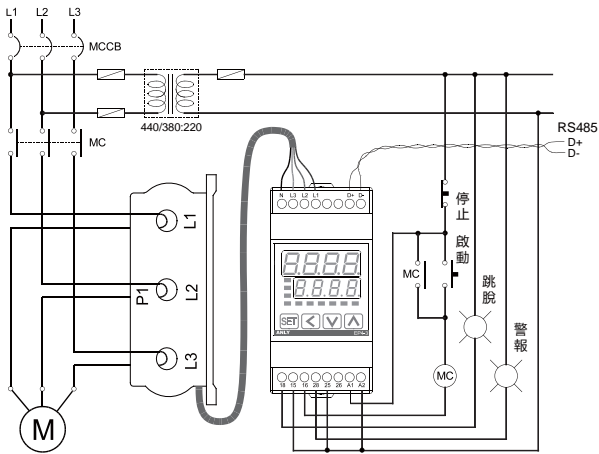

單相

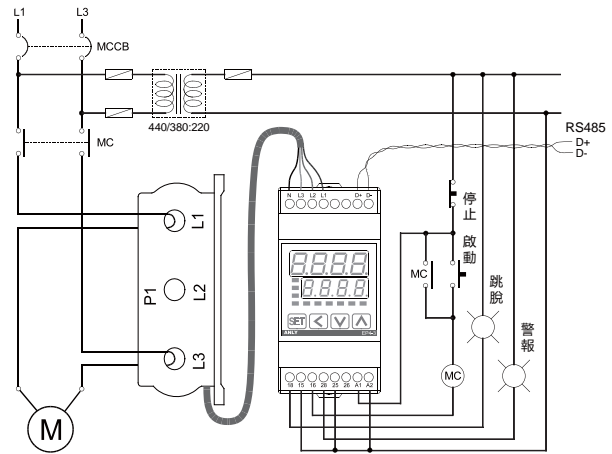

外形尺寸：(mm)

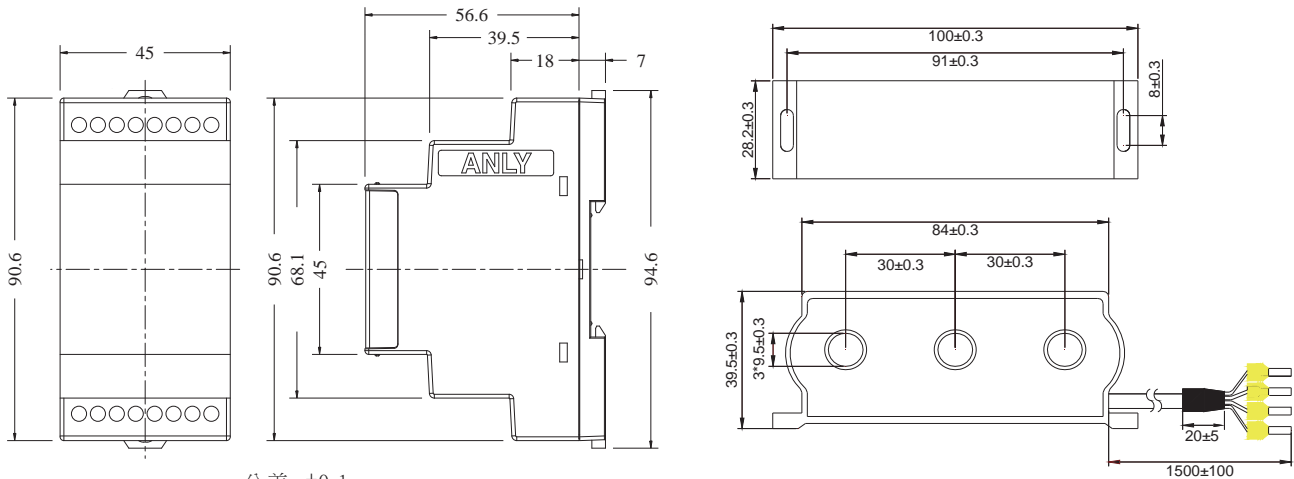

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052