



ANLY TIMER

H3D-S 限时继电器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 具有十五种不同时间范围可供选购。
- 采用窄体设计，约17.5mm。
- 具有CE认证。


规格：

操作电压	DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 100~120, 200~240
操作电压范围	额定操作电压的90~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	0.1s以下
消耗功率	约7VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	85%RH以下
重量	约54g


型式分类：

型号	H3D-S
时间范围	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec, 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr
输出接点	1C
输出模式	限时延迟(ON delay)


接线图：



时序图：

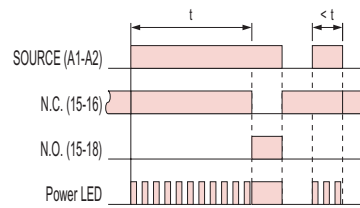

外形尺寸：(mm)

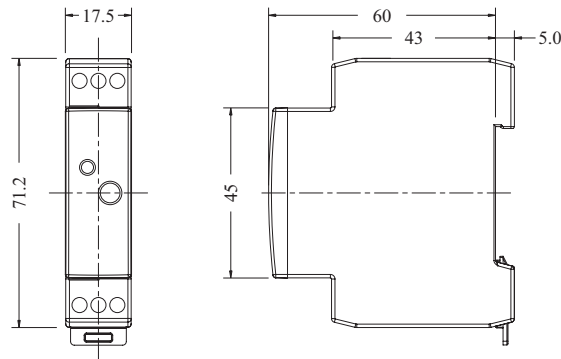

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052