



ANLY TIMER

SST-3 固態限時繼電器



功能特性：

- 採用無接點控制方式，具有動作快，壽命長之特性。
- 具有耐潮濕之特性，適用於冷氣機或冷凍機械等。
- 同時具有計時器及固態繼電器(零點弧)之功能。
- 具有閉鎖延時之功能 - 可避免空調機，冷凍機的壓縮機及熱幫浦設備因快速循環啟動而造成損壞。


規格：

操作電壓	AC(V) : 24, 120, 230
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 1A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.2sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約55g


型式分類：

型號	SST-3
輸出接點	1a (1Amp)
時間範圍	2M, 3M, 5M FIXED

接線圖：



外形尺寸：(mm)

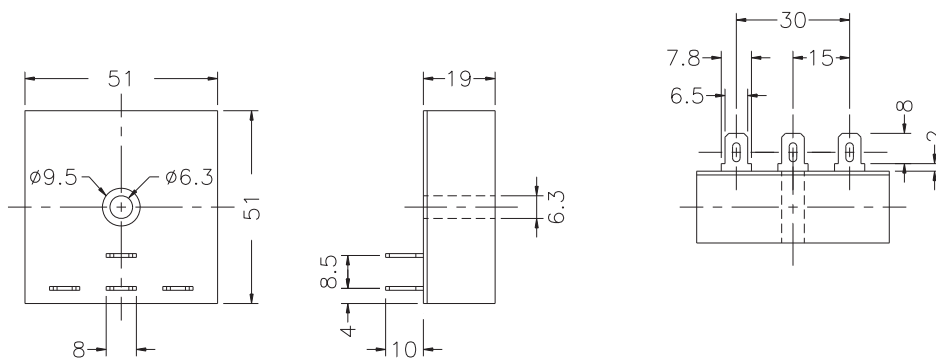

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228