



ANLY COUNTER

H7E 小型加總計數器/計時器




功能特性：

- H7E-C為8位數加總計數器。
- H7E-C可以指撥開關選擇偵測30Hz/1KHz訊號。
- H7E-T為7位數加總計時器。
- H7E-T可以指撥開關選擇2種時間範圍。
H7E-TA: 999999.9h / 3999d23.9h
H7E-TB: 999h59m59s / 9999h59.9m
- 採用按鍵保護裝置，防止Reset誤按。
- 具有背光功能(需外接AC/DC 24V電源)。
- 採用短體設計，約60mm。


規格：

本體操作電壓	DC(V): 3
背光操作電壓	AC/DC(V): 24
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
消耗功率	約0.8W / 2.4VA
電池型式	CR123A
電池壽命	H7E-C: 7年以上 H7E-T: 10年以上
使用周圍溫度	+10 ~ +50°C
使用周圍濕度	85%RH以下
重量	約62g

型式分類：

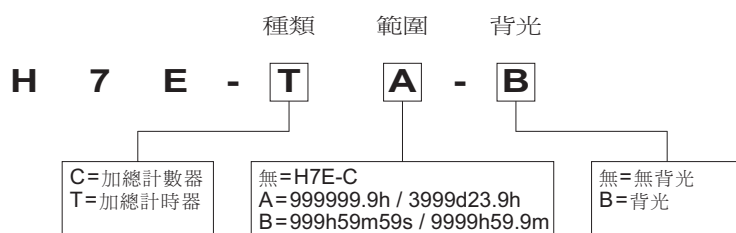


接線圖：

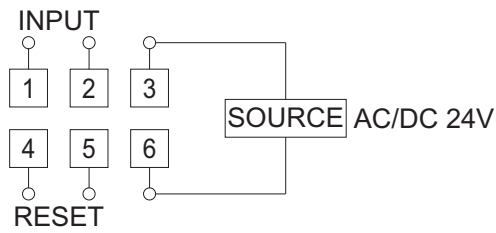


時序圖：


H7E-C

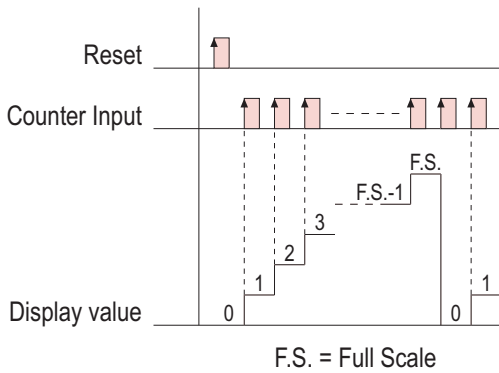

H7E-T

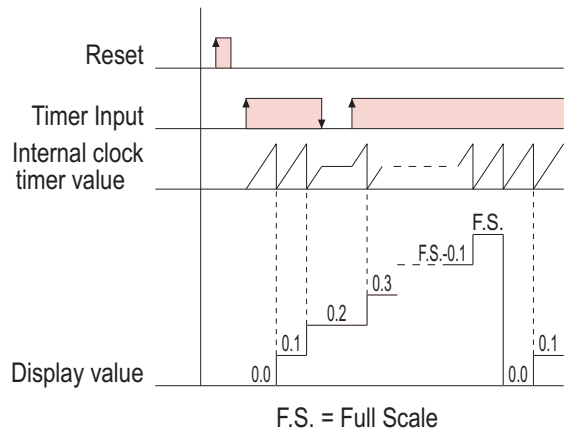

外形尺寸：(mm)

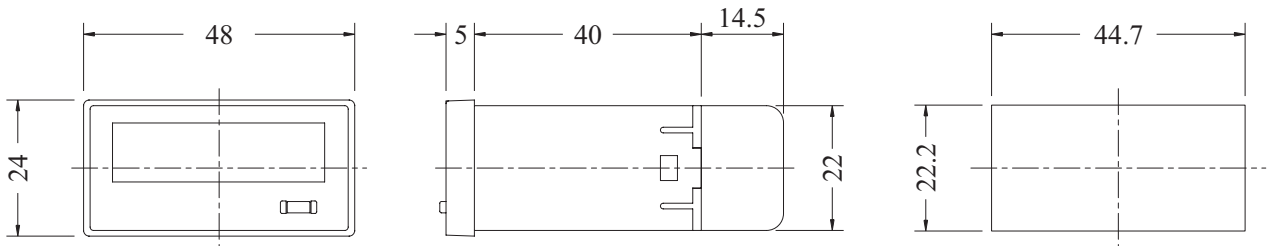

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新閘路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052